


## Straßenbrücke Springe-Bennigsen über die Dt. Bahn Untersuchung Ankündigungsverhalten, Einstufungsberechnung, Spannstahlentnahme und Spannstahluntersuchung, in Springe – NS



Spannstahl-entnahme:  
Öffnung des  
Belags und des  
Konstruktions-  
betons

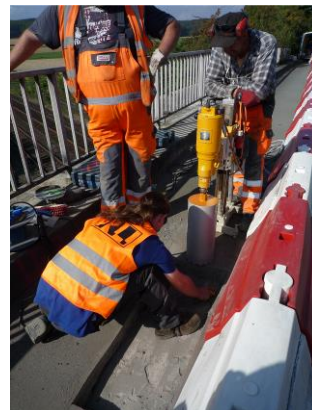

Freigelegter Spannstahl

### Auftraggeber der GSE:

Stadt Springe  
Fachdienst Tiefbau und Stadtentwässerung  
Zur Salzhaube  
31832 Springe

### Baumaßnahme:

Planung und Bauüberwachung Spannstahlentnahme  
und Spannstahluntersuchung

### Kennzahlen:

Bausumme: ca. 25.000,00 € brutto

Zeitraum: 2012

### Planungsleistungen:

Objektplanung §§ 33 HOAI LP 3 – 8 für  
Spannstahlentnahme

Einstufungsberechnung

Untersuchung Ankündigungsverhalten gem.  
Handlungsanweisung des BMVBS von 02/2010

### Bauwerk:

Durchlaufträger über 3 Felder, Hohlplatte  
Stützweiten 10,85-13,05-10,85 m

